

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

平成 26年3月17日

計画の名称	1 潤いと安心のまち 刈谷の下水道																		
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度（5年間）	交付対象	刈谷市																
計画の目標	下水道整備を推進し、安心・安全・潤いのある町を創造する。																		
計画の成果目標（定量的指標）	・下水道処理人口普及率の向上【86.3%（H21末） 91.6%（H27末）】 ・刈谷川第19排水区における刈谷川第19-3号,第19-5号雨水幹線整備による10年確率降雨に対する浸水対策（宅地被害解消）の進捗率の増加【0.0%（H22末） 100%（H27末）】																		
定量的指標の定義及び算定式			定量的指標の現況値及び目標値																
			<table border="1"> <tr> <th>当初現況値 (H23当初)</th> <th>中間目標値 (H25末)</th> <th>最終目標値 (H27末)</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <td>86.3%</td> <td>91.0%</td> <td>91.6%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.0%</td> <td>24.7%</td> <td>100.0%</td> <td></td> </tr> </table>	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)	備考	86.3%	91.0%	91.6%		0.0%	24.7%	100.0%					
当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)	備考																
86.3%	91.0%	91.6%																	
0.0%	24.7%	100.0%																	
下水道処理人口普及率 (%) = 供用開始区域内人口 (人) / 行政人口 (人) × 100																			
刈谷川第19排水区における刈谷川第19-3号,第19-5号雨水幹線による浸水対策の進捗率 (%) = 雨水幹線の整備延長 (m) / 雨水幹線の総事業延長 (m) × 100 (浸水対策: 概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して宅地被害解消)																			
全体事業費	合計 (A+B+C)	3,038 百万円	A 2,818 百万円 B 0百万円 C 220 百万円																
			効果促進事業費の割合 C / (A + B + C) 7.2%																
交付対象事業																			
A1 下水道事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
											H23	H24	H25	H26	H27				
1-A-1	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	北部第1処理分区 (未普及)	汚水管 =150mm L=1450m	刈谷市						168			
1-A-2	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	北部第2処理分区 (未普及)	汚水管 =150~300mm L=5,800m	刈谷市						535			
1-A-3	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	富士松第1処理分区 (未普及)	汚水管 =150~200mm L=2,400m	刈谷市						275			
1-A-4	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	遠見処理分区 (未普及)	汚水管 =150mm L=200m	刈谷市						26			
1-A-5	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	吹戸第1処理分区 (未普及)	汚水管 =150~200mm L=650m	刈谷市						148			
1-A-6	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	南部処理分区 (未普及)	汚水管 =150mm L=2,850m	刈谷市						176			
1-A-7	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	高須処理分区 (未普及)	汚水管 =150mm L=500m	刈谷市						63			
1-A-8	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	小垣江処理分区 (未普及)	汚水管 =150~350mm L=1,750m	刈谷市						355			
1-A-9	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	東刈谷処理分区 (未普及)	汚水管 =150~200mm L=4,150m	刈谷市						322			
1-A-10	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	鶴島処理分区 (未普及)	汚水管 =150mm L=550	刈谷市						26			
1-A-11	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	雨水	新設	刈谷川第19排水区 (浸水対策)	雨水管 =1,200~1,650mm L=708m	刈谷市						724			
											小計 (下水道事業)					2,818			
B 関連社会資本整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考			
										H23	H24	H25	H26	H27					
											合計					0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考			
C 効果促進事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考			
										H23	H24	H25	H26	H27					
1-C-1	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	北部第1処理分区枝線整備	汚水管 =150mm L=300m	刈谷市						19			
1-C-2	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	北部第2処理分区枝線整備	汚水管 =150mm L=900m	刈谷市						62			
1-C-3	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	富士松第1処理分区枝線整備	汚水管 =150mm L=350m	刈谷市						25			
1-C-4	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	遠見処理分区枝線整備	汚水管 =150mm L=50m	刈谷市						4			
1-C-5	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	吹戸第1処理分区枝線整備	汚水管 =150mm L=50m	刈谷市						4			
1-C-6	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	南部処理分区枝線整備	汚水管 =150mm L=500m	刈谷市						35			
1-C-7	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	高須処理分区枝線整備	汚水管 =150mm L=50m	刈谷市						4			
1-C-8	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	小垣江処理分区枝線整備	汚水管 =150mm L=250m	刈谷市						17			
1-C-9	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	東刈谷処理分区枝線整備	汚水管 =150mm L=700m	刈谷市						49			
1-C-10	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	汚水	新設	鶴島処理分区枝線整備	汚水管 =150mm L=10m	刈谷市						1			
											合計					220			
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考			
1-C-1	基幹事業における面整備管と接続した管渠を同時に整備することで、整備面積を拡張し普及率の向上に寄与する。																		
1-C-2	基幹事業における面整備管と接続した管渠を同時に整備することで、整備面積を拡張し普及率の向上に寄与する。																		
1-C-3	基幹事業における面整備管と接続した管渠を同時に整備することで、整備面積を拡張し普及率の向上に寄与する。																		
1-C-4	基幹事業における面整備管と接続した管渠を同時に整備することで、整備面積を拡張し普及率の向上に寄与する。																		
1-C-5	基幹事業における面整備管と接続した管渠を同時に整備することで、整備面積を拡張し普及率の向上に寄与する。																		
1-C-6	基幹事業における面整備管と接続した管渠を同時に整備することで、整備面積を拡張し普及率の向上に寄与する。																		
1-C-7	基幹事業における面整備管と接続した管渠を同時に整備することで、整備面積を拡張し普及率の向上に寄与する。																		
1-C-8	基幹事業における面整備管と接続した管渠を同時に整備することで、整備面積を拡張し普及率の向上に寄与する。																		
1-C-9	基幹事業における面整備管と接続した管渠を同時に整備することで、整備面積を拡張し普及率の向上に寄与する。																		
1-C-10	基幹事業における面整備管と接続した管渠を同時に整備することで、整備面積を拡張し普及率の向上に寄与する。																		

計画の名称	1 潤いと安心のまち 刈谷の下水道		
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)	交付対象	刈谷市

1-A-2 北部第2処理分区(未普及)  
1-C-2 北部第2処理分区枝線整備

1-A-3 富士松第1処理分区(未普及)  
1-C-3 富士松第1処理分区枝線整備

1-A-4 逢見処理分区(未普及)  
1-C-4 逢見処理分区枝線整備

1-A-6 南部処理分区(未普及)  
1-C-6 南部処理分区枝線整備

1-A-7 高須処理分区(未普及)  
1-C-7 高須処理分区枝線整備

1-A-8 小垣江処理分区(未普及)  
1-C-8 小垣江処理分区枝線整備

1-A-1 北部第1処理分区(未普及)  
1-C-1 北部第1処理分区枝線整備

1-A-5 吹戸第1処理分区(未普及)  
1-C-5 吹戸第1処理分区枝線整備

1-A-10 鵜島処理分区(未普及)  
1-C-10 鵜島処理分区枝線整備


1-A-11 吹戸川第19排水区(浸水対策)

1-A-9 東刈谷処理分区(未普及)  
1-C-9 東刈谷処理分区枝線整備

刈谷市役所

刈谷駅

境川浄化センター

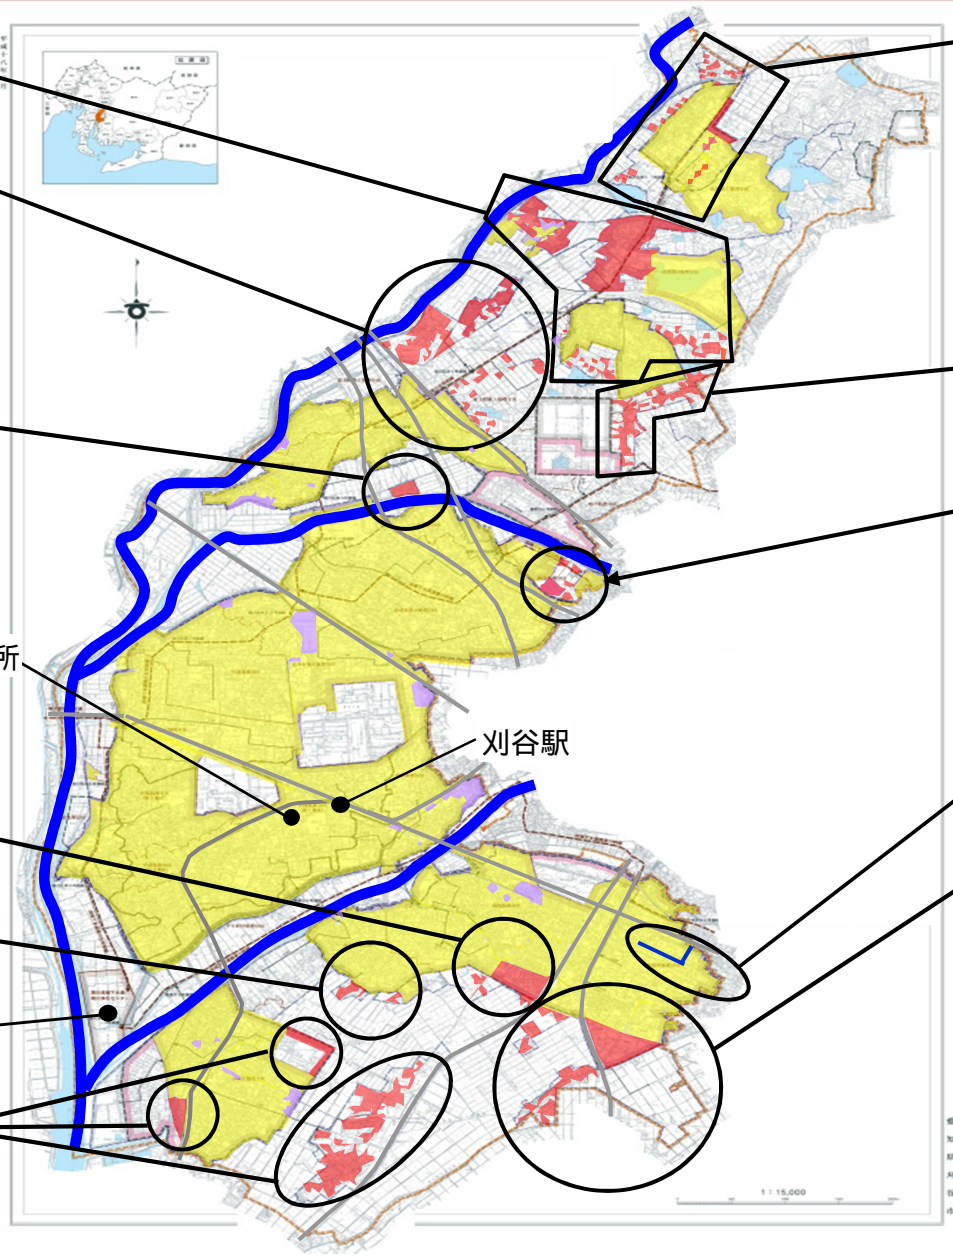

凡 例		下水道法による 事業計画区域
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow;"></span>	整備済区域	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:purple;"></span>	未整備区域	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:red;"></span>	新設(未普及)	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:blue;"></span>	新設(浸水対策)	