


刈谷城の事業概要

刈谷市 都市公園部 公園整備課

1-1 亀城公園整備事業の概要

○刈谷城址・エリアにおいて、刈谷城の石垣隅櫓等の整備及び公園再整備

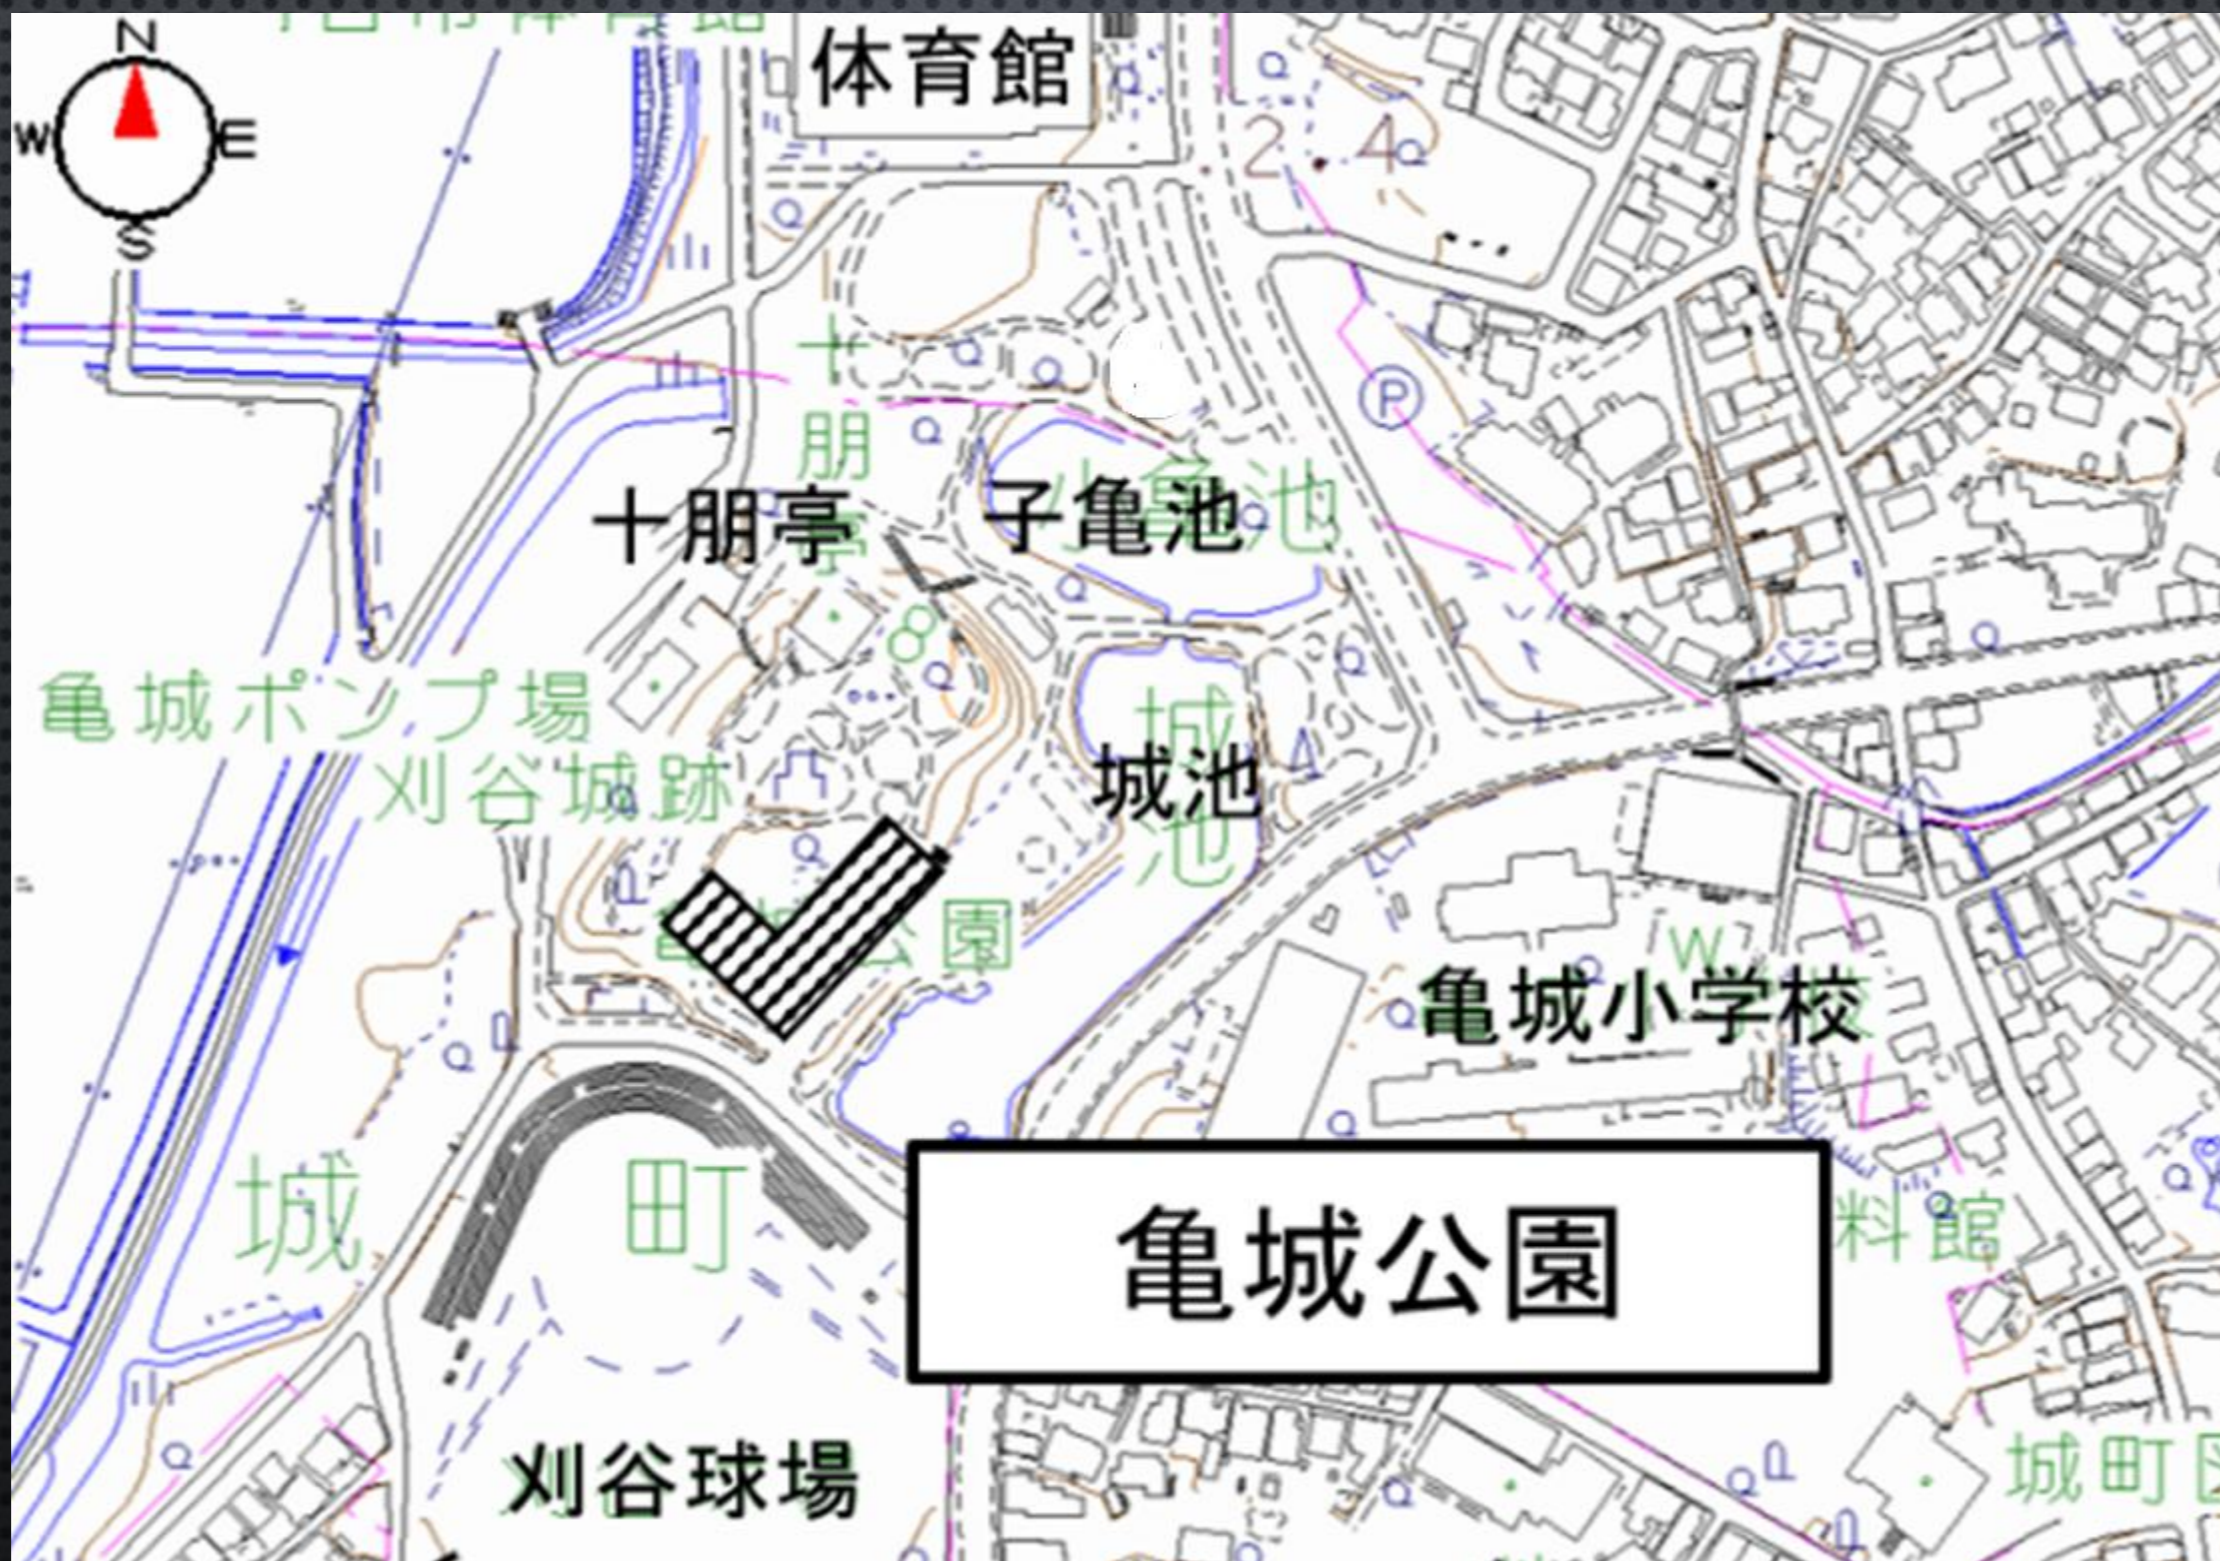

1-1 亀城公園整備事業の概要

○刈谷城址・エリアにおいて、刈谷城の石垣隅櫓等の整備及び公園再整備



2-1 刈谷城の石垣隅櫓等の概要



2-2 刈谷城の石垣隅櫓等の概要

■ 石垣

面積：約 1,700 m²

- ・ 積み方：打込みハギ
- ・ 石垣高さ：約 3.5 ~ 8.9 m
- ・ 石材産地：西尾市東幡豆
中津川市蛭川

■ 建造物


辰巳櫓（2層3階）、多門櫓の一部

- ・ 建物用途：休憩所
- ・ 延床面積：約 140 m²
- ・ 公開範囲：1階


■ 主な耐震及び液状化対策

- ・ 面状補強材敷設 ：約 4,900 m²
- ・ 地盤改良 ：約 1,100 m²

2-3 石垣構造

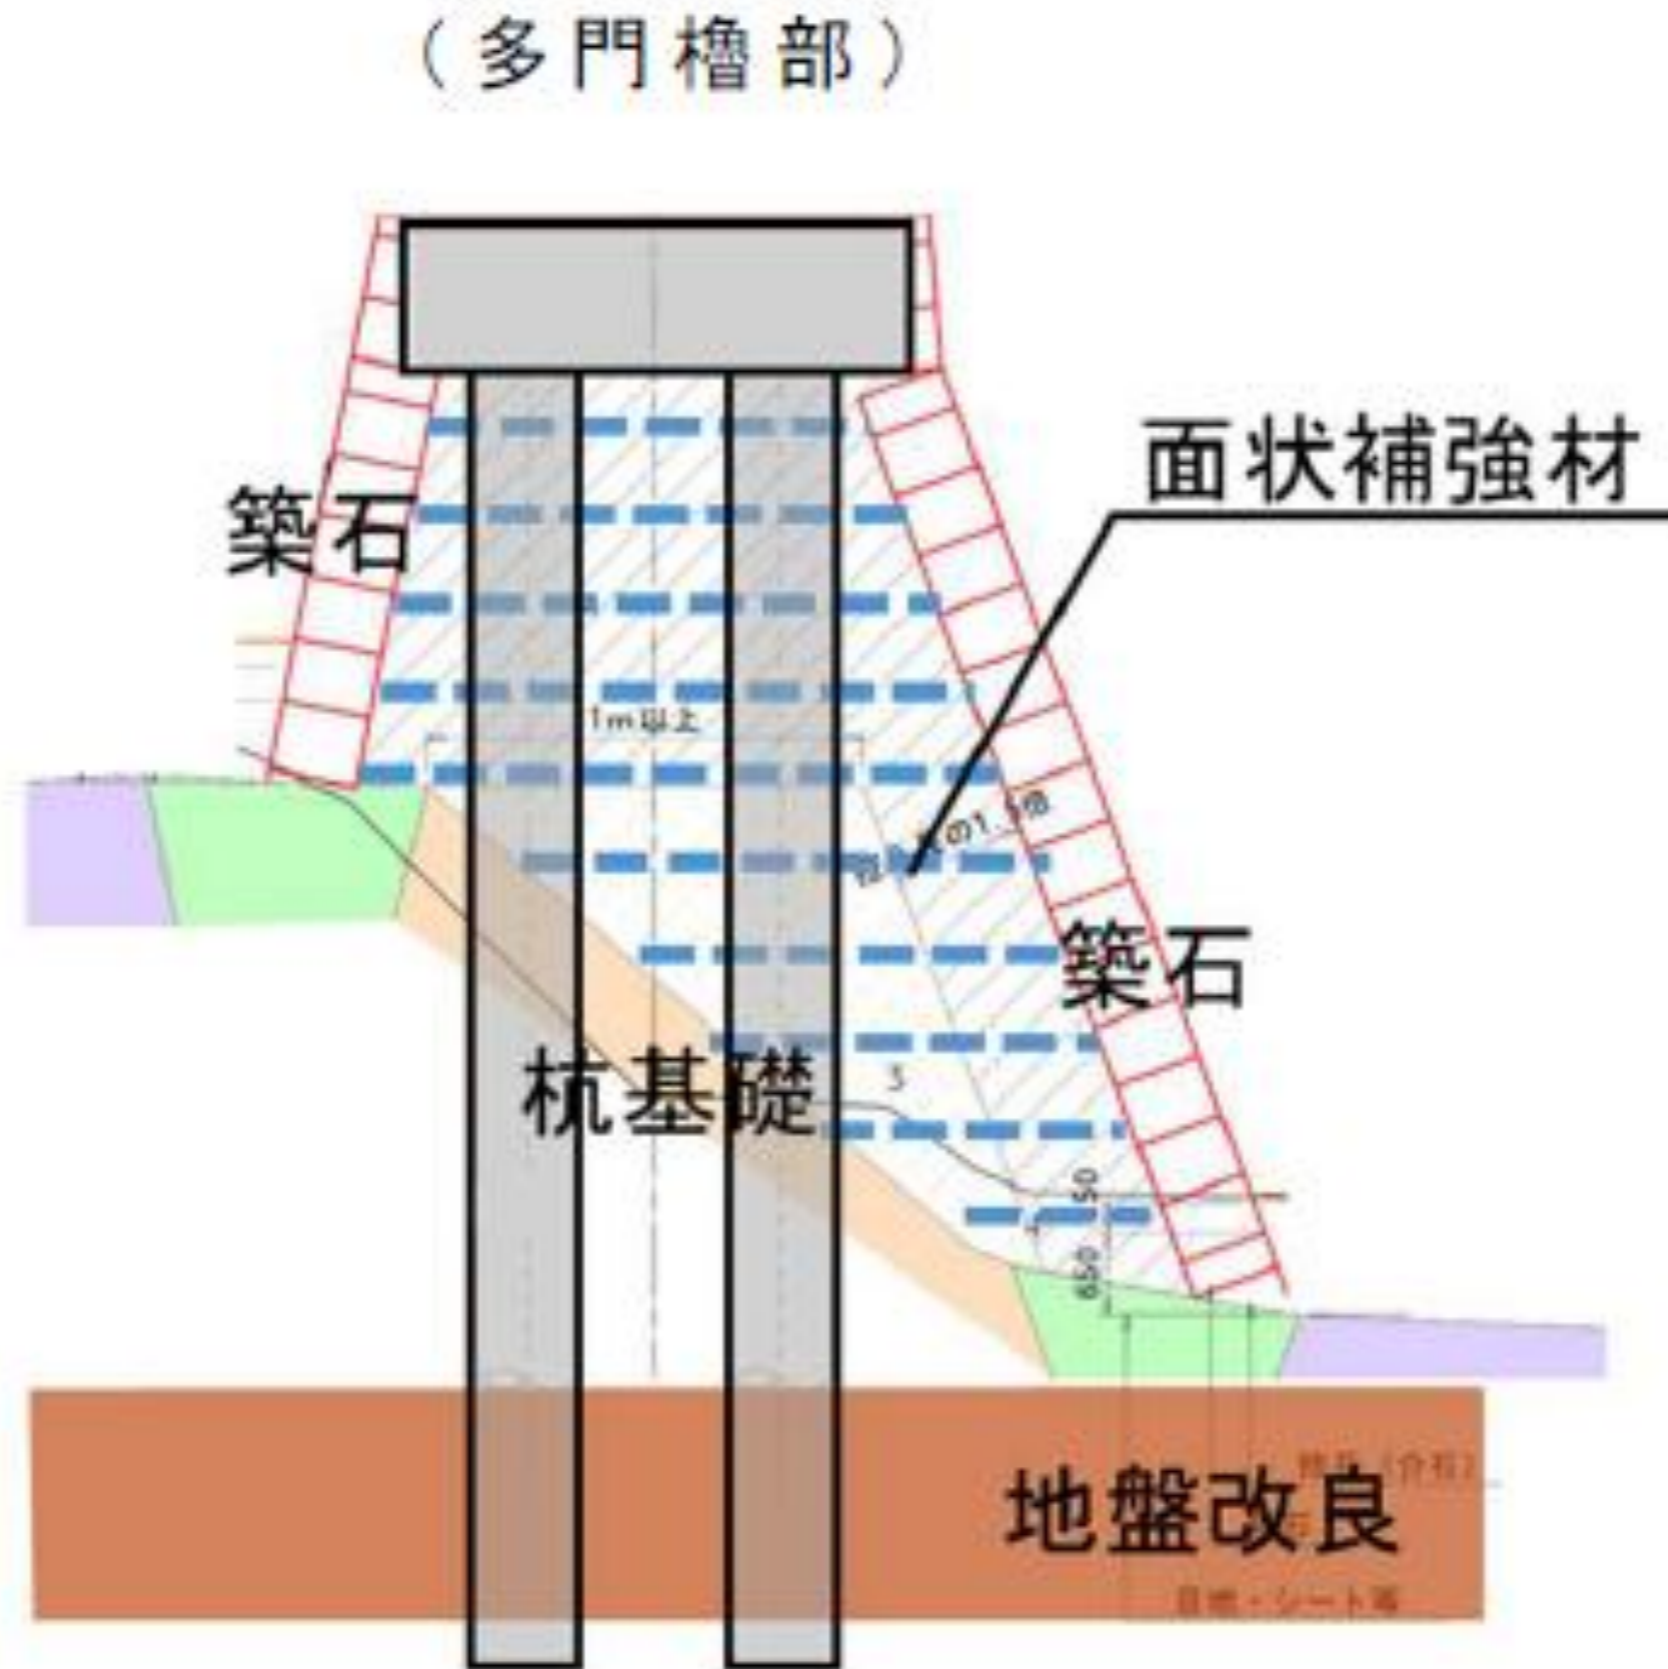

2-4 建造物の構造

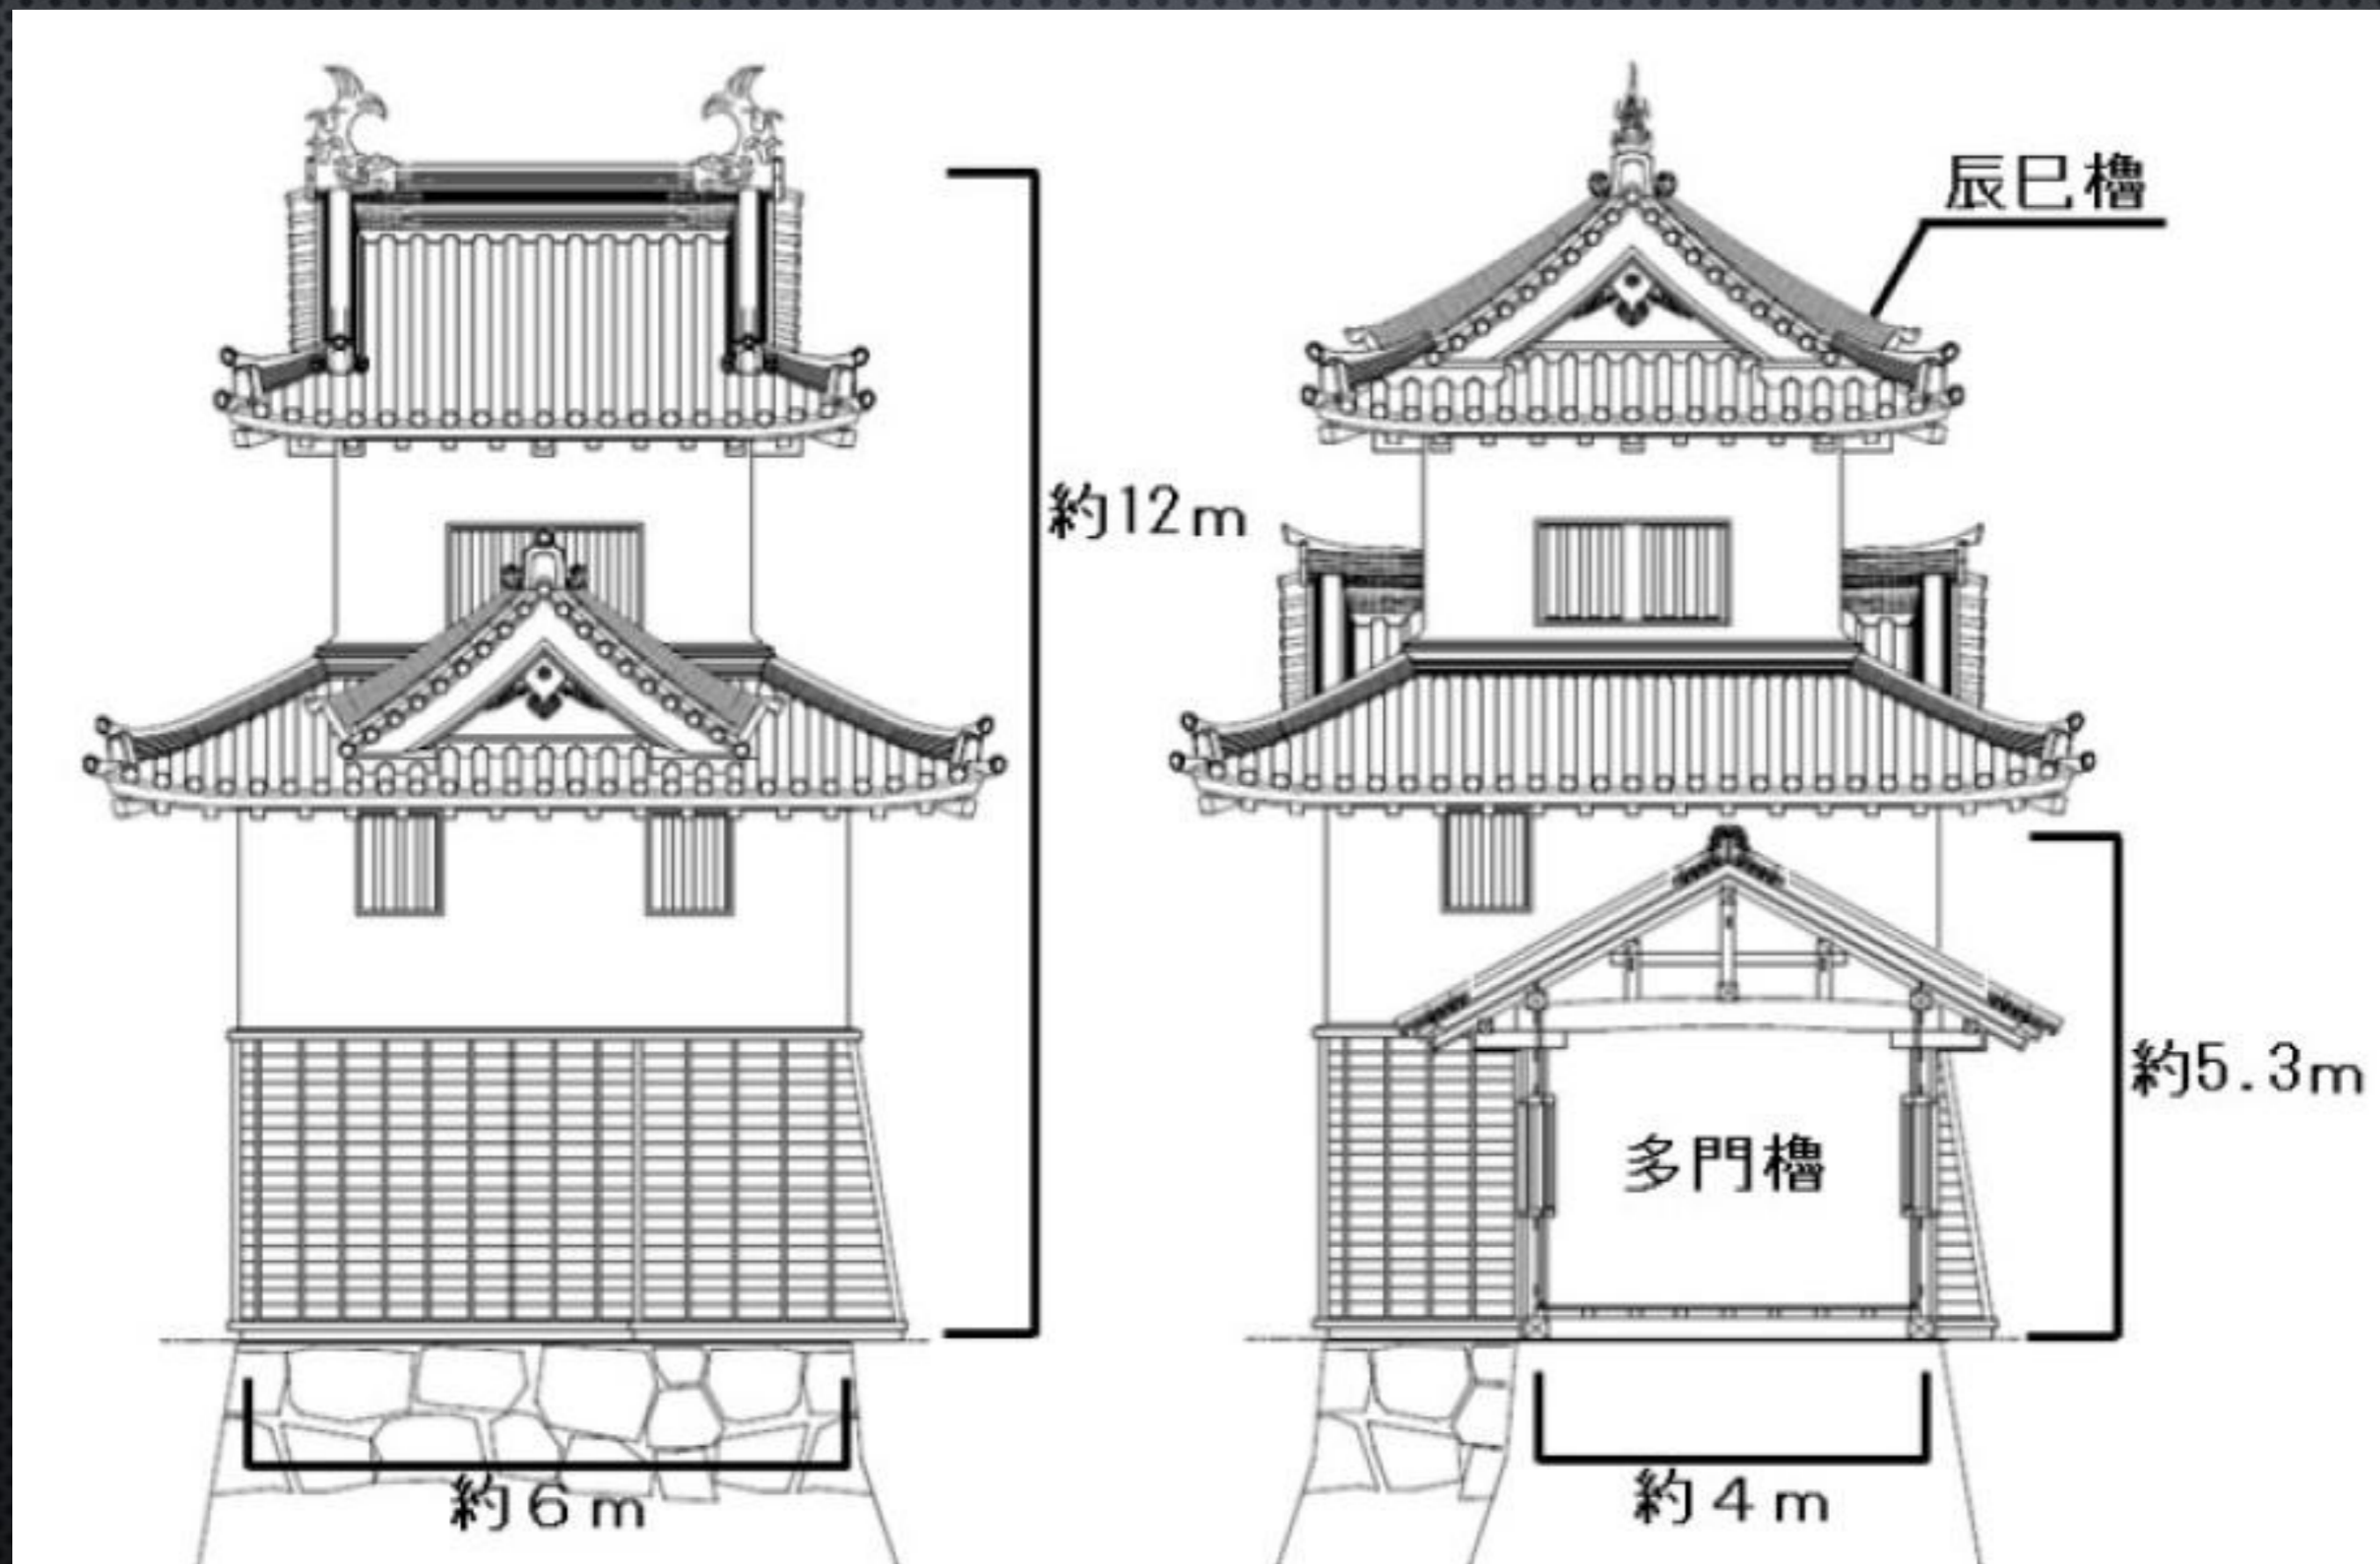

3-1 今後のスケジュールについて

○石垣工事は、令和10（2028）年度、建造物工事は、令和12（2030）年度の完成を見込んでいます。刈谷城整備後に園路等の周辺整備を実施します。

